



MANGUERA DE ALIMENTACIÓN AG

MANGUERA PLANA DE CAUCHO DE NITRILO

Diseñada para un rendimiento duradero en el campo, la manguera de alimentación AG de Snap-tite Hose cuenta con un forro exclusivo a través del tejido y una construcción de caucho de nitrilo, lo que hace que esta manguera resistente sea increíblemente duradera, con una resistencia superior a la abrasión y los pinchazos, lo cual es sumamente importante para la funcionalidad de la línea de alimentación principal. Su composición de caucho mantiene la AG lo suficientemente liviana para un fácil despliegue y retracción, lo que la convierte en la manguera adecuada para abordar las exigentes aplicaciones agrícolas.

CARACTERÍSTICAS:


- La cubierta de caucho de nitrilo aumenta la resistencia al petróleo, combustible, la mayoría de los productos químicos y petroquímicos; y resiste el ozono y oxidación.
- Construcción con hilo de alta tenacidad 100%, extruido con una construcción de caucho de nitrilo a través del tejido para obtener una mejor resistencia y mayor flujo.
- El peso ligero permite un despliegue rápido y recuperación, ahorrando tiempo y dinero.
- La construcción de goma ofrece máxima durabilidad, flexibilidad y vida útil.
- Materiales aprobados por la norma NSF 61 para suministrar agua potable.
- Rendimiento nominal de -5 ° F a 200 ° F (-20 ° C a 93 ° C).
- Fabricada en EE.UU dentro de nuestro sistema de garantía de calidad certificado ISO-9001.



Snap-tite
HOSE

Polyester/Nylon
Fabric
Reinforcement

Nitrile Rubber
Thru-the-Weave

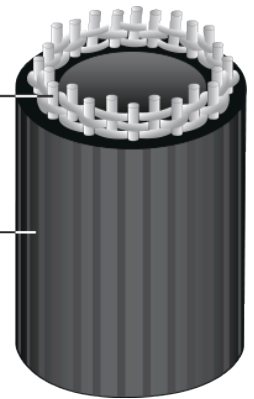

CONSTRUCCIÓN

Cubierta / forro de nitrilo extruido
Refuerzo De Poliéster / Nylon

RANGO DE TEMPERATURA

Performs -5° to 200°F (-20° to 93°C)

LONGITUD ESTANDAR

660' (220M)

COLORES

Negro


NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO DE LA MANGUERA	ESPESOR DE PARED	DIÁMETRO INTERNO (DISTANCIA)	PRESIÓN DE SERVICIO	PESO (SIN ACOPLAMIENTOS)	PRESIÓN DE ROTURA
	INCH	INCH	INCH	PSI (KPA)	LBS/FT	PSI (kPa)
AG40X660K	4"	.120" - .170"	4.100" - 4.287"	200 (1380)	0.84	600 (4140)
AG50X660K	5"	.120" - .170"	5.000" - 5.187"	200 (1380)	0.97	600 (4140)
AG60X660K	6"	.140" - .170"	6.060" - 6.247"	225 (1550)	1.34	675 (4655)

